

# Battery Converter SDI to HDMI



Perfetto per connettere le uscite SDI della telecamera ai monitor HDMI sul set, commuta automaticamente tra SD e HD e ospita un'uscita SDI di loop per connettere strumentazione aggiuntiva. Dispone di una batteria agli ioni di litio ricaricabile e di una caricatore per alimentazione esterna.

€249

## Connessioni

### Ingresso video SDI

Commuta tra SD, HD e 3G-SDI

### Uscita video SDI

1 x SD e HD-SDI di loop

### HDMI


Uscita HDMI tipo A

### Compatibilità con diversi tipi di frequenza

Rilevamento automatico di 3G-SDI livello B, HD o SD-SDI in entrata

### Aggiornamento software

Tramite USB 2.0 ad alta velocità (480 Mb/s)

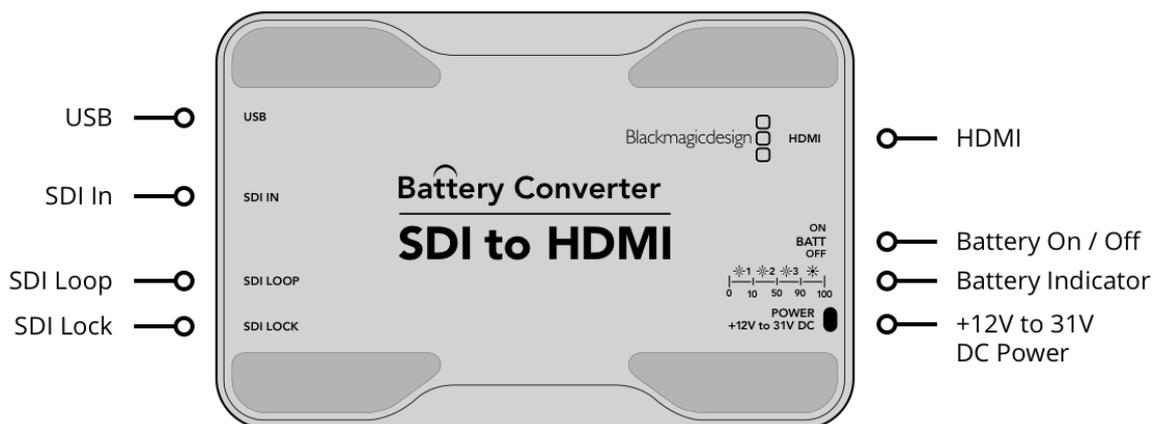

---

## Standard

### Conformità alla norma SDI

*SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 424M-B, 425M-B, ITU-R BT.656 e ITU-R BT.601*

### Frequenze video SDI

Le connessioni SDI commutano tra definizione standard e alta definizione

### Campionamento video SDI

4:2:2

### Campionamento audio SDI

Frequenza di campionamento di standard televisivo *di 48kHz e 24 bit*

### Precisione colore SDI

4:2:2

### Spazio colore SDI

YUV

### Commutazione automatica SDI

Seleziona automaticamente tra SD-SDI, HD-SDI e 3G-SDI

### Formati SDI compatibili

480 NTSC, 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL  
720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60  
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

### Formati HDMI compatibili

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL  
720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

### Spazio colore HDMI

YUV and RGB

### Precisione colore HDMI

4:2:2

## Spia di blocco segnale

Una spia LED indica che l'ingresso è bloccato sul segnale video in entrata

---

## Software

### Aggiornamento del software interno

Tramite applicazione di aggiornamento (inclusa)

---

## Sistemi operativi



macOS 10.12 Sierra,  
macOS 10.13 High Sierra o successivo



Windows 8.1 o Windows 10

---

## Requisiti di alimentazione

### Alimentazione

Batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata. Porta 12V-31V DC per alimentazione tramite batteria esterna, o caricatore 12V AC con adattatori per prese internazionali. Foro per fascetta di serraggio

### Batteria

Oltre 2 ore di autonomia. Spia di caricamento batteria con interruttore on/off per conservare la carica

### Voltaggio operativo

12-31 VDC

### Consumo energetico

2,2 W

---

## Specifiche fisiche



---

## Specifiche ambientali

### Temperatura operativa

da 0° a 40° C

### Temperatura di stoccaggio

da -20° a 45° C

### Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

---

## Il prodotto include

Battery Converter SDI to HDMI

Scheda SD con software e manuale

Fonte di alimentazione universale 12V e adattatori per prese internazionali

---

## Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie.

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design